ウィンラック® 取扱説明書 ⑭

直線用底板(後付け) □-CBP□B

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品



直線用底板本体
ラック0.5mタイプ用 1枚
ラック　1mタイプ用 1枚
ラック　2mタイプ用 2枚

クリップナットM6
ラック0.5mタイプ用 4個
ラック　1mタイプ用 4個
ラック　2mタイプ用 8個





樹脂クリップ

ラック長さ	ラック幅	数量
0.5m用	幅150、300mm用	2個
	幅450 ～ 900mm用	4個
1.0m用	幅150、300mm用	6個
	幅450 ～ 900mm用	8個
2.0m用	幅150、300mm用	12個
	幅450 ～ 900mm用	16個

六角M6×12
(平座金組込)
ソケット 10
ラック0.5mタイプ用 4本
ラック　1mタイプ用 4本
ラック　2mタイプ用 8本



施工手順

1

ラック0.5m、1mタイプ用





ラック2mタイプ用



ラックの所定の位置(丸穴)にクリップナットを取り付けます。

2

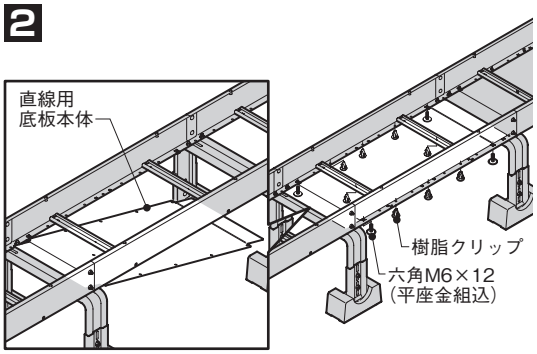

底板本体を差し込みます。
底板をラックに固定します(ボルトはクリップナットに、樹脂クリップはラックの丸穴に取り付けます)。

配管架台システム(D1仕様)の場合

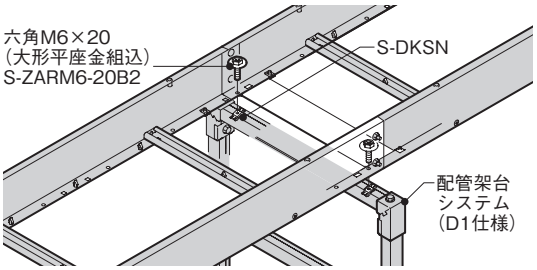

配管架台システム(D1仕様)を使用する場合、架台はラック接続部及びラック中央部の丸穴に固定してください。固定に使用するボルト・ナット(S-ZARM6-20B2、S-DKSN)は別途ご用意ください。

⚠ **注意** ●底板固定用ボルトは確実に締め付けてください。強風により底板が脱落する恐れがあります。
適正締付トルクは7N・m [71kgf・cm]

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】

ウィンラック® 取扱説明書 ⑭

直線用底板(立上り) □-CBP□V

このたびは、本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、現場の状況に合わせて正しく施工してください。

構成部品

直線用底板本体
ラック0.5mタイプ用 1枚
ラック　1mタイプ用 1枚
ラック　2mタイプ用 2枚

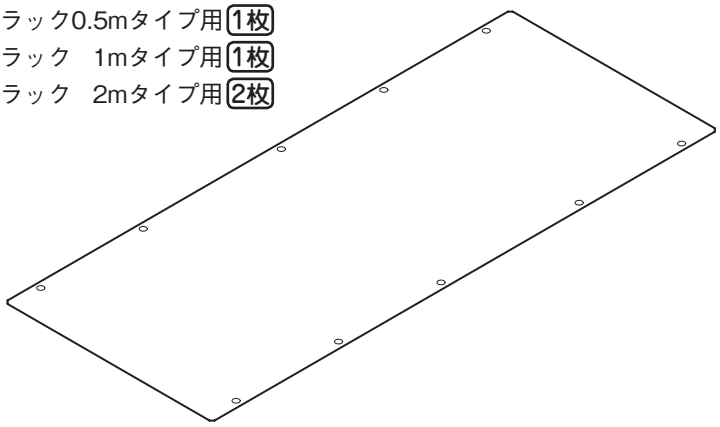

角根丸頭M8×15
ラック0.5mタイプ用 6本
ラック　1mタイプ用 10本
ラック　2mタイプ用 20本



フランジナットM8　ソケット 12

ラック0.5mタイプ用 6個
ラック　1mタイプ用 10個
ラック　2mタイプ用 20個

施工手順

1

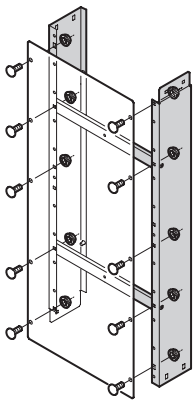

ラックに底板本体を固定します。
(ボルト・ナットはラックの角穴に取り付けます。)

2

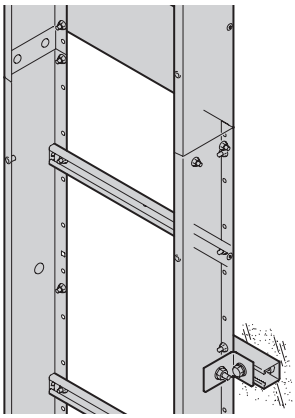

ラックを壁面に固定する際には、雨水浸入防止のため、上側の底板が表側になるように重ね合わせてください。



⚠注意 ●底板固定用ボルトは確実に締め付けてください。強風により底板が脱落する恐れがあります。
適正締付トルクは19.61N·m [200kgf·cm]

NEGUROSU ネグロス電工株式会社
〒132-0021 東京都江戸川区中央1-3-5
☎(03)3654-7101【技術部】
2013.2-2